



Programmation  
hebdomadaire  
intégrée



Détection ouverture  
de fenêtres



Réserve de marche



Verrouillage des  
commandes par code  
PIN



Sécurité enfants  
verrouillage clavier



Limite de réglage de  
la température



Indication  
consommation en kWh  
estimée



Régulation  
électronique digitale



Fonction  
marche-veille

### PRÉSENTATION DU PRODUIT


Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis  
Ecran rétro-éclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
6 puissances : 600W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W

### ELÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermo-fusible


### INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote  
Tension 230V 50Hz

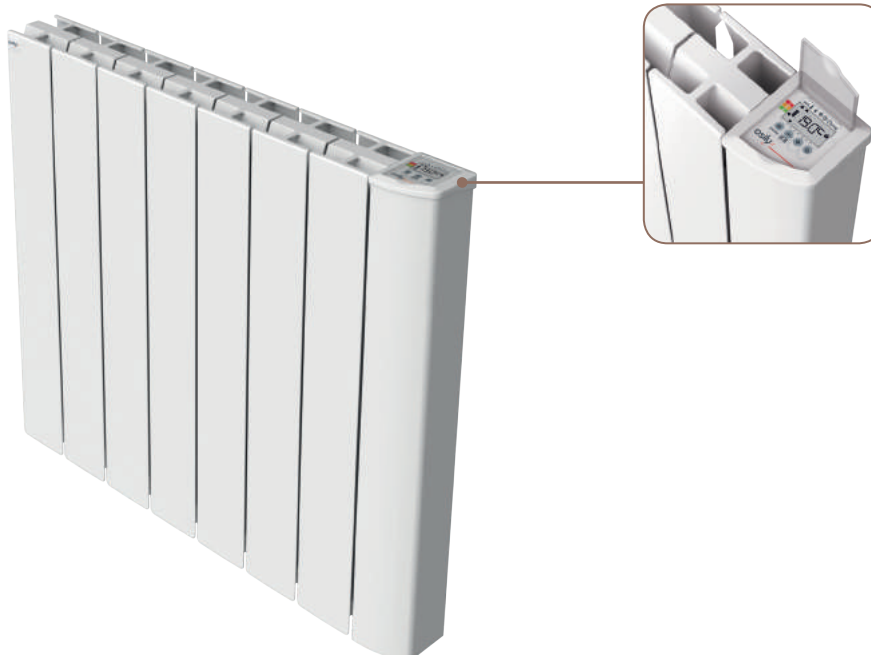



## DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES



| KETSCH    |               |                 |                  |                |                |               |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Référence | Puissance (W) | Longueur A (mm) | Profondeur* (mm) | Hauteur B (mm) | Poids net (kg) | Nbre Eléments |
| OSO1KDD00 | 600           | 486             | 80               | 580            | 13             | 5             |
| OSO1KDD01 | 750           | 566             | 80               | 580            | 15             | 6             |
| OSO1KDD02 | 1000          | 646             | 80               | 580            | 17             | 7             |
| OSO1KDD03 | 1250          | 806             | 80               | 580            | 21             | 9             |
| OSO1KDD04 | 1500          | 886             | 80               | 580            | 23             | 10            |
| OSO1KDD05 | 2000          | 1126            | 80               | 580            | 29             | 13            |

\* Ajouter 30mm pour avoir sa profondeur posée

| KETSCH               |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Marquage             | CE                                |
| Certification        | NF Electricité Performance Cat 3* |
| Classe I ou II       | Classe II                         |
| Indice de protection | IP24                              |
| Garantie             | 36 mois                           |



Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France